Preisliste 2023
Reifendruckregel-systeme PTG

Gültig ab 01.07.2023

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt und im Stand

agro-räder

agro-räder

Inhaltsverzeichnis

	Traktoren mit Steckachsen **RDS/radial 2-Leiter-Technik**	**4**
	Traktoren mit Flanschachsen **AIRBOX/drive 1- und 2-Leiter-Technik**	**5**
	Knicklenker mit Steckachsen **RDS/radial 2-Leiter-Technik für Vorder- und Hinterachse**	**6**
	Luftbeschaffungsanlagen für Traktoren **Konsolen zum Anbau am Schlepper für Luftbeschaffungsanlagen**	**7**
	Feldhäcksler **RDS/portal 2-Leiter-Technik für gebohrte Vorderachse**	**8**
	Feldhäcksler **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für ungebohrte Vorderachse**	**8**
	Feldhäcksler **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für Hinterachse (Zusatzausstattung)**	**8**
	Selbstfahrende Feldspritzen **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für zwei Achsen**	**8**
	Güllewagen und Anhänger **RDS/GW 1- und 2-Leiter-Technik für gebohrte Achsen**	**9**
	Güllewagen und Anhänger **AIRBOX/drive GW 1- und 2-Leiter-Technik für ungebohrte Achsen**	**9**
	Gezogene Feldspritzen **RDS 1- und 2-Leiter-Technik für gebohrte Achsen**	**9**
	Gezogene Feldspritzen **AIRBOX/drive 1- und 2-Leiter-Technik Feldspritze für ungebohrte Achsen**	**9**
	Luftbeschaffungsanlagen für Güllewagen und Anhänger **Zubehör für Luftbeschaffungsanlagen**	**10** **11**
	AIRBOOSTER®plus **Ersatzteile und Zubehör**	**12**
	AIRBOX/mobil plus	**13**
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	**14**

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Traktoren mit Steckachsen

Produkt-Beschreibung	Preis CHF/Stück
 **RDS/radial 2-Leiter-Technik für Hinterachse.** **Reifendruckregelsystem für Traktoren mit Steck-/Stummelachse. Leitungsführung auf der Radinnenseite.** Druckluftbremsanlage wird vorausgesetzt. (z.B. Case, New Holland, Claas, Fendt, Massey Ferguson, John Deere, Valtra). **Stummeldurchmesser bis 120 mm** **Lieferumfang:** 2 RDS/radial 2-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISOBUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 7‘170.00 **ISOBUS-Steuerung** 7‘570.00
 **RDS/radial 2-Leiter-Technik für Hinterachse.** **Reifendruckregelsystem für Traktoren mit Steck-/Stummelachse. Leitungsführung auf der Radinnenseite.** Druckluftbremsanlage wird vorausgesetzt. (z.B. Case Magnum, New Holland T8, Fendt 1000er) **Stummeldurchmesser 127 mm und 145 mm** **Lieferumfang:** 2 RDS/radial 2-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISOBUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 7‘670.00 **ISOBUS-Steuerung** 8‘070.00
Zusatzausstattung Vorderachse mit eigenem Regelkreis, Leitungsführung außen über das Rad. **Nur in Verbindung mit 2-Leiter-System an der Hinterachse.** **Lieferumfang für jede weitere Achse bzw. 2 Reifen:** 2 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen für Vorderachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, ein weiteres ERV, Ansteuerung über die Bedieneinheit der Hinterachse (Digital- oder ISOBUS-Steuerung), Leitungsmaterial.	3‘445.00
PTG-X-455-... zur exakten Installation der Drehdurchführung an das Achsgehäuse des Schleppers **Bohrlehre (schlepperspezifisch) Stummeldurchmesser bis 120 mm** (z.B. für John Deere, Fendt, Case, New Holland, Massey Ferguson). **Bohrlehre (schlepperspezifisch) Stummeldurchmesser 127 mm und 145 mm** (z.B. Case Magnum, New Holland T8, Fendt 1000er) Leihgebühr der Bohrlehre zur Montage (Dauer max. 14 Tage).	645.00 630,00 85.00
PTG-X-863-075 **90° Steckverbinder.** für 14er PA-Rohr, zur Umgehung von Radgewichten in der Felge.	24.00
PTG-X-660-021 **Anschlussset Zwillingsräder Radventil Speed RDS/AS** für 1 Achse	850.00

HINWEIS!
Der benötigte Bauraum für RDS/radial Drehdurchführungen beträgt auf beiden Seiten jeweils ca. 100 mm zwischen dem Achstrichter und dem Klemmverschluss der Felge. Der benötigte Bauraum für AIRBOX/drive Drehdurchführungen Vorderachse beträgt auf beiden Seiten jeweils ca. 125 mm.
Bitte achten Sie an der Vorder- und Hinterachse auf die Einhaltung der zulässigen Gesamtbreite des Fahrzeuges. Schlepperspezifische Halter für Systemkomponenten sind nicht für alle Schlepper verfügbar!

Fahrzeugspezifische Bausätze mit vormontierten elektronischen Regelventilen für Vorder- und Hinterachse, inkl. fahrzeugspezifischer Montageanleitung sind gegen einen Aufpreis von 235.00 CHF für folgende Modelle erhältlich:

CNH CASE Puma / NEW HOLLAND T7 LWB / STEYR CVT
CNH CASE Optum / NEW HOLLAND T7 HD / STEYR TERRUS
CNH CASE Magnum
Fendt 714 – 724
Fendt 900 GEN6
John Deere 6.145R / 6.155R / 6.165R / 6.185R
John Deere 6.175R / 6.195R / 6.215R
John Deere 6.230R / 6.250R
John Deere 7R
Massey Ferguson 7720 – 7726
Massey Ferguson 8S

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Traktoren mit Flanschachsen

Produkt-Beschreibung	Preis CHF/Stück
 **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für Hinterachse.** **Reifendruckregelsystem geeignet für alle Traktoren. Leitungsführung außen über das Rad** Druckluftbremsanlage wird vorausgesetzt. **Lieferumfang:** 2 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISOBUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 5‘195.00 **ISOBUS-Steuerung** 5‘595.00
Zusatzausstattung Vorderachse mit eigenem Regelkreis. Leitungsführung außen über das Rad. **Nur in Verbindung mit 2-Leiter-System an der Hinterachse.** **Lieferumfang für jede weitere Achse bzw. 2 Reifen:** 2 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen für Vorderachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, ein weiteres ERV, Ansteuerung über die Bedieneinheit der Hinterachse (Digital- oder ISOBUS-Steuerung), Leitungsmaterial, Montageanleitung	3‘445.00
AIRBOX/drive 1-Leiter-Technik für Hinterachse. **Reifendruckregelsystem geeignet für alle Traktoren. Leitungsführung außen über das Rad.** Druckluftbremsanlage wird vorausgesetzt. Hinweis: Das 1-Leiter-Reifendruckregelsystem steht permanent unter Druck! **Lieferumfang für 1 Achse bzw. 2 Reifen:** 2 AIRBOX/drive 1-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Absperrhähne zum Einschrauben in die Felgen, Pneumatiksteuerung (Regelventil, Bedienkonsole), Leitungsmaterial, Montageanleitung	**Pneumatik-Steuerung** 3‘045.00
Zusatzausstattung Vorderachse ohne eigenen Regelkreis. Leitungsführung außen über das Rad. **Nur in Verbindung mit 1-Leiter-System an der Hinterachse.** **Lieferumfang für jede weitere Achse bzw. 2 Reifen:** 2 AIRBOX/drive 1-Leiter Drehdurchführungen für Vorderachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Absperrhähne zum Einschrauben in die Felgen, Ansteuerung über die Bedieneinheit der Hinterachse (Pneumatiksteuerung), Leitungsmaterial.	1‘410.00

HINWEIS!
Der benötigte Bauraum für AIRBOX/drive Drehdurchführungen beträgt auf beiden Seiten ca. 125 mm.
Bitte achten Sie an der Vorder- und Hinterachse auf die Einhaltung der zulässigen Gesamtbreite des Fahrzeuges.
Schlepperspezifische Halter für Systemkomponenten sind nicht für alle Schlepper verfügbar!

Fahrzeugspezifische Bausätze mit vormontierten elektronischen Regelventilen für Vorder- und Hinterachse, inkl. fahrzeugspezifischer Montageanleitung sind gegen einen Aufpreis von 235.00 CHF für folgende Modelle erhältlich:

CNH CASE Puma / NEW HOLLAND T7 LWB / STEYR CVT
CNH CASE Optum / NEW HOLLAND T7 HD / STEYR TERRUS
Deutz-Fahr 6.155TTV / 6.165TTV / 6.175TTV / 6.185TTV
Deutz-Fahr 7250 TTV / 8.280 TTV
Fendt 714 – 724
Fendt 900 GEN 6
John Deere 6.175M / 6.195M
John Deere 6.145R / 6.155R / 6.165R / 6.185R
John Deere 6.175R / 6.195R / 6.215R
John Deere 6.230R / 6.250R
John Deere 7R
Valtra T 144 – 254 / T 145 – 275

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Knicklenker mit Steckachsen

Produkt-Beschreibung	Bereifung	Preis CHF/Stück
 **RDS/radial 2-Leiter-Technik für Vorder- und Hinterachse.** **Reifendruckregelsystem für Traktoren mit Steck-/Stummelachsen.** **Leitungsführung auf der Radinnenseite.** Druckluftbremsanlage wird vorausgesetzt. (z.B. John Deere 9R, Case Steiger, New Holland T9). **Stummeldurchmesser bis 120 mm** **Lieferumfang:** 4 RDS/radial 2-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 4 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISO-BUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	1-fach 2-fach 3-fach	**Digital-Steuerung** 11‘735.00 **ISOBUS-Steuerung** 12‘140.00 **Digital-Steuerung** 13‘030.00 **ISOBUS-Steuerung** 13‘430.00 **Digital-Steuerung** 14‘300.00 **ISOBUS-Steuerung** 14‘700.00
 **RDS/radial 2-Leiter-Technik für Vorder- und Hinterachse.** **Reifendruckregelsystem für Traktoren mit Steck-/Stummelachse.** **Leitungsführung auf der Radinnenseite.** Druckluftbremsanlage wird vorausgesetzt. (z.B. Challenger MT Serie). **Stummeldurchmesser bis 145 mm** **Lieferumfang:** 4 RDS/radial 2-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 4 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISO-BUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	1-fach 2-fach 3-fach	**Digital-Steuerung** 12‘755.00 **ISOBUS-Steuerung** 13‘155.00 **Digital-Steuerung** 14‘030.00 **ISOBUS-Steuerung** 14‘430.00 **Digital-Steuerung** 15‘310.00 **ISOBUS-Steuerung** 15‘710.00
PTG-X-455-... zur exakten Installation der Drehdurchführung an das Achsgehäuse des Schleppers **Bohrlehre (schlepperspezifisch) Stummeldurchmesser bis 120 mm** (z.B. für John Deere, Case, New Holland). **Bohrlehre (schlepperspezifisch) Stummeldurchmesser 127 mm und 145 mm** (z.B. Case, New Holland, Challenger) Leihgebühr der Bohrlehre zur Montage (Dauer max. 14 Tage).		645.00 845.00 85.00
PTG-X-863-075 **90° Steckverbinder** für 14er PA-Rohr, zur Umgehung von Radgewichten in der Felge.		24.00
PTG-X-660-021 **Anschlussset Zwillingsräder Radventil Speed RDS/AS** für 1 Achse		850.00

HINWEIS!
Der benötigte Bauraum für RDS/radial Drehdurchführungen beträgt auf beiden Seiten jeweils ca. 100 mm zwischen dem Achstrichter und dem Klemmverschluss der Felge.
Bitte achten Sie an der Vorder- und Hinterachse auf die Einhaltung der zulässigen Gesamtbreite des Fahrzeuges.
Schlepperspezifische Halter für Systemkomponenten sind nicht für alle Schlepper verfügbar!

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Luftbeschaffungsanlage für Traktoren



S1000 G2

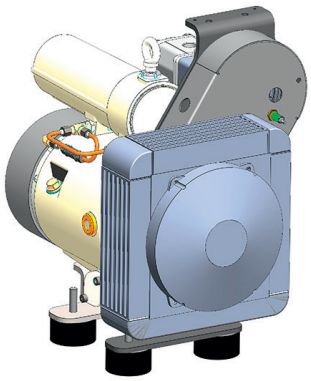

V2000 AS

Der hydraulisch angetriebene Kompressor wird an Schleppern eingesetzt bei denen das Aufpumpen der Räder mit dem standardmäßigen Druckluftkompressor des Schleppers zu lange dauert.

Produkt	Typ	Maße in mm Länge x Breite x Höhe	benötigter Ölstrom	effektive Fördermenge	Befüllzeit*	Preis CHF/Stück
S1000 G2	Schraubenverdichter	470 x 340 x 530	35 l/min	800 – 1.000 l/min	ca. 2 – 3 min	5‘985.00
V2000 AS	Vielzellenverdichter	550 x 390 x 575	55 l/min	1.800 – 2.000 l/min	ca. 1,5 – 2 min	7‘570.00

* je nach Bereifung und Druckdifferenz

HINWEIS!
Hydraulik-Leitungen und Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Kompressorkonsole ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Kompressor keinesfalls für Druckluftbremsanlagen verwendbar.

Konsolen zum Anbau am Schlepper für Luftbeschaffungsanlage V2000 AS

Artikelnummer	Fahrzeugtyp	Preis CHF/Stück
PTG-X-320-055	Fendt 700er Serie	265.00
PTG-X-320-056	New Holland T7.220 – TT7.270, Case Puma 185 – 240, Steyr CVT 6185 – 6240	455.00
PTG-X-320-057	Claas Axion 810 – 870	265.00
PTG-X-320-058	John Deere 6R 175 – 250	600.00
PTG-X-320-063	John Deere 7R	600.00
PTG-X-320-060	John Deere 8R	600.00
PTG-X-320-059	Massey Ferguson 7720 – 7726	265.00
PTG-X-320-064	Massey Ferguson 8S	600.00

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Feldhäcksler

Produkt-Beschreibung	Preis CHF/Stück
 **RDS/portal 2-Leiter-Technik für Vorderachse New Holland FR Feldhäcksler.** **Leitungsführung durch die Achse.** Reifendruckregelsystem geeignet für vorgebohrte Portalachsen. Druckluftbeschaffungsanlage wird vorausgesetzt. **Lieferumfang:** 2 RDS/portal 2-Leiter Drehdurchführungen, Ausführung New Holland, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital- oder ISOBUS-Steuerung, Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 5‘735.00 **ISOBUS-Steuerung** 6‘135.00
 **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für Vorderachse Feldhäcksler.** **Leitungsführung außen über das Rad.** Reifendruckregelsystem geeignet für alle Feldhäcksler. Druckluftbeschaffungsanlage wird vorausgesetzt. **Lieferumfang:** 2 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen für Vorderachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital- oder ISOBUS-Steuerung, Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 5‘735.00 **ISOBUS-Steuerung** 6‘135.00
 **Zusatzausstattung Hinterachse mit eigenem Regelkreis.** **Leitungsführung außen über das Rad.** **Nur in Verbindung mit 2-Leiter-System an der Vorderachse.** **Lieferumfang:** 2 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen für Hinterachse, 1 Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, 2 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, ein weiteres ERV, Ansteuerung über die Bedieneinheit Digital- oder ISOBUS-Steuerung, Leitungsmaterial, Montageanleitung.	3‘445.00

HINWEIS!
Der benötigte Bauraum für AIRBOX/drive Drehdurchführungen beträgt auf beiden Seiten ca. 125 mm.
Bitte achten Sie an der Vorder- wie Hinterachse auf die Einhaltung der zulässigen Gesamtbreite des Fahrzeuges.

Selbstfahrende Feldspritzen

Produkt-Beschreibung	Preis CHF/Stück
 **zwei Regelkreise** **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für zwei Achsen mit zwei Regelkreisen.** **Getrennt einstellbare Reifendrücke für Vorder- und Hinterachse, Leitungsführung außen über das Rad.** Reifendruckregelsystem geeignet für alle selbstfahrenden Feldspritzen; Druckluftbeschaffungsanlage wird vorausgesetzt, Zusatzkompressoren auf Anfrage. **Lieferumfang:** 4 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen, 2 Haltersätze zur Anbringung der Drehdurchführungen, 4 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISOBUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 8‘425.00 **ISOBUS-Steuerung** 8‘825.00
 **ein Regelkreis** **AIRBOX/drive 2-Leiter-Technik für zwei Achsen mit einem Regelkreis für Vorder- und Hinterachse.** **Leitungsführung außen über das Rad.** Reifendruckregelsystem geeignet für alle selbstfahrenden Feldspritzen; Druckluftbeschaffungsanlage wird vorausgesetzt, Zusatzkompressoren auf Anfrage. **Lieferumfang:** 4 AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen, 2 Haltersätze zur Anbringung der Drehdurchführungen, 4 Radventile zum Einschrauben in die Felgen, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) oder ISOBUS-Steuerung (ERV, ECU, ISOBUS-Kabelbaum), Leitungsmaterial, Montageanleitung.	**Digital-Steuerung** 7‘720.00 **ISOBUS-Steuerung** 8‘120.00

HINWEIS!
Der benötigte Bauraum für AIRBOX/drive Drehdurchführungen beträgt auf beiden Seiten jeweils ca. 125 mm.
Bitte achten Sie auf die Einhaltung der zulässigen Gesamtbreite des Fahrzeuges.

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Diese Systeme sind für alle Güllewagen, Anhänger und gezogenen Feldspritzen geeignet

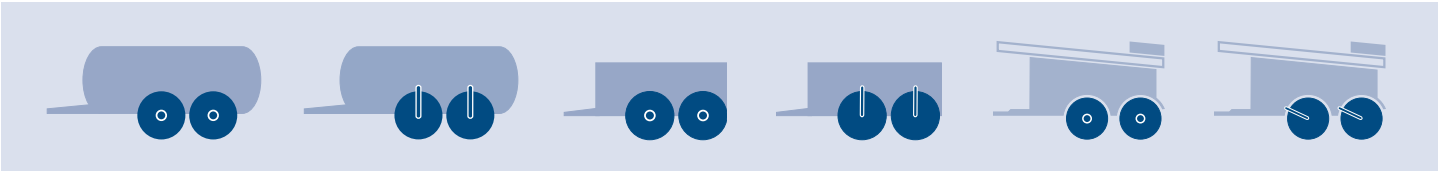

Produkt-Beschreibung		Achsen	Preis CHF/Stück
	RDS/GW 1-Leiter-Technik. **Leitungsführung durch die Achsen, für gebohrte Achsen z.B. BPW, ADR oder FAD.** Drehdurchführungen und Leitungssystem ständig druckführend, handbetätigte Absperrhähne in den Felgen. **Lieferumfang:** RDS 1-Leiter Drehdurchführungen für gebohrte Anhängerachsen, Felgenabsperrhähne zum Einschrauben in die Felgen, gemäß Anzahl Räder am Fahrzeug, Pneumatiksteuerung mit Regelventil und Manometerkonsole, Bedienkonsole Kabine, Verkabelung, Leitungsmaterial, Montageanleitung.		**Analog-Steuerung** 3 2 1	 6‘410.00 5‘320.00 4‘155.00
	AIRBOX/drive GW 1-Leiter-Technik. **Leitungsführung außen über das Rad, für ungebohrte Achsen.** Drehdurchführungen und Leitungssystem ständig druckführend, handbetätigte Absperrhähne in den Felgen. **Lieferumfang:** AIRBOX/drive 1-Leiter Drehdurchführungen, Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, Felgenabsperrhähne zum Einschrauben in die Felgen, gemäß Anzahl Räder am Fahrzeug, Pneumatiksteuerung mit Regelventil und Manometerkonsole, Bedienkonsole Kabine, Verkabelung, Leitungsmaterial, Montageanleitung.		**Analog-Steuerung** 3 2 1	 6‘410.00 5‘320.00 4‘155.00
	RDS/GW 2-Leiter-Technik. **Leitungsführung durch die Achsen, für gebohrte Achsen z.B. BPW, ADR oder FAD** Drehdurchführung und Leitungssystem drucklos bei nicht aktiver Regelung, automatische Radventile. **Lieferumfang:** RDS 2-Leiter Drehdurchführungen für gebohrte Anhängerachsen, Radventile zum Einschrauben in die Felgen, gemäß Anzahl Räder am Fahrzeug, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung), Leitungsmaterial, Montageanleitung.		**Digital-Steuerung** 3 2 1	 9‘460.00 7‘520.00 5‘720.00
	AIRBOX/drive GW 2-Leiter-Technik. **Leitungsführung außen über das Rad für ungebohrte Achsen.** Drehdurchführung und Leitungssystem drucklos bei nicht aktiver Regelung, automatische Radventile. **Lieferumfang:** AIRBOX/drive 2-Leiter Drehdurchführungen, Haltersatz zur Anbringung der Drehdurchführungen, Radventile zum Einschrauben in die Felgen, gemäß Anzahl Räder am Fahrzeug, Digital-Steuerung (ERV, Bedienkonsole RDS/control und Verkabelung) Leitungsmaterial, Montageanleitung.		**Digital-Steuerung** 3 2 1	 9‘460.00 7‘520.00 5‘720.00
ISOBUS	Aufpreis ISOBUS-Steuerung inkl. Anschlusskabel für 2-Leiter-Technik		1‘415.00

HINWEIS!
Bei Bestellung bitte den Achstyp angeben.
Der benötigte axiale Bauraum der RDS/Drehdurchführung vor der Fettkappe beträgt 80 mm.
Der benötigte Bauraum für AIRBOX/drive Drehdurchführungen beträgt auf beiden Seiten jeweils ca. 125 mm.
Bitte achten Sie auf die Einhaltung der zulässigen Gesamtbreite des Fahrzeuges.

HINWEIS!
Bei Bestellung mit Digital-Steuerung: Sofern die Zugmaschine bereits über die digitale Bedienkonsole verfügt, kann das System auch ohne Bedienkonsole bezogen werden. Der Systempreis reduziert sich dadurch um 300.00 CHF.

Ohne Kompressor-Steuerung Ersparnis 400.00 CHF.

Preisliste 2023

Luftbeschaffungsanlagen inkl. Antrieb, Steuerung, Luftfilter, für Güllewagen und Anhänger





Produkt	V2000	V4000
Typ	Vielzellenverdichter	Vielzellenverdichter
Maße	Länge: 750 mm Breite: 310 mm Höhe: 500 mm	Länge: 920 mm Breite: 410 mm Höhe: 600 mm
Benötigter hy. Ölstrom	55 l/min	75 l/min
Effektive Fördermenge	2.000 l/min	4.000 l/min
Max. Kompressor-Drehzahl	2.750 U/min	2.750 U/min
Befüllzeit*	ca. 4 min	ca. 2 min
Preis CHF/Stück	7‘575.00	10‘295.00

* Befüllzeit: 1,5 bar –> 3,5 bar 4 Reifen 750/60-30.5. ** K500 auf Anfrage bei kleineren Bereifungsgrößen

HINWEIS!
Hydraulik-Leitungen und Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Luftbeschaffungsanlage nur in Verbindung mit einem Reifendruckregelsystem bestellbar, keinesfalls für Druckluftbremsanlagen verwendbar.

HINWEIS!
Zusätzlich benötigte Teile bzw. Eigenleistungen:
Konsole für Anbau des Zusatzkompressors.
Luftkessel, Minimum 20 Liter, 40 Liter empfohlen (erforderlich für die automatische Zu- und Abschaltung der Kompressoranlage).
Hydraulische Magnetventile (und ggf. Drossel für Drehzahlbegrenzung) zur Freigabe des Ölstroms auf den hydraulischen Antrieb.

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks während der Fahrt

Preisliste 2023

Zubehör für Luftbeschaffungsanlagen

Artikelnummer, Produkt-Beschreibung, Preis CHF/Stück

PTG-X-310-002
Load Sensing Magnetventilsatz 3/4“
z.B. Vielzellenverdichter V2000/V4000

825.00

PTG-X-310-011
Open Center Magnetventilsatz 3/4 “
z.B. Vielzellenverdichter V2000/V4000

750.00

PTG-X-480-017
20 l Druckluftkessel mit 2x Kesselbändern und Entwässerungsventil z.B. am V2000

250.00

PTG-X-480-021
20 l Druckluftkessel mit 2x Kesselbändern und Verschraubung passend für V2000AS

275.00

PTG-X-480-009
40 l Druckluftkessel mit 2x Kesselbändern und Entwässerungsventil
z.B. am Schraubenverdichter S4000

320.00

PTG-X-870-077
automatisches Entwässerungsventil
für Zusatzluftkessel

155.00

PTG-X-320-061
Anbauteilesatz V2000
Kompressor-Rahmen mit Haube

835.00

PTG-X-320-062
Anbauteilesatz V4000
Kompressor-Rahmen mit Haube

835.00

PTG-X-717-006
3 m-Rolle Pneumatik-Hochdruckschlauch Øi 19 mm

85.00

PTG-X-717-009
5 m-Rolle Pneumatik-Multifixschlauch Øi 19 mm

85.00

PTG-X-730-030
Luftversorgungsleitung Zusatzverdichter Schlepperseite zum schnellen befüllen der Schlepperräder

175.00

PTG-X-730-031
Luftversorgungsleitung Zusatzverdichter Güllewagenseite/Anhängerseite zum schnellen befüllen der Schlepperräder

345.00

PTG-X-730-060
Luftversorgungsleitung Zusatzverdichter – große Ausführung –-Schlepperseite, zur Versorgung eines Anhängers mit dem Zusatzkompressor am Schlepper

235.00

PTG-X-730-061
Luftversorgungsleitung Zusatzverdichter – große Ausführung – Güllewagenseite/Anhängerseite, zur Versorgung eines Anhängers mit dem Zusatzkompressor am Schlepper
485.00

agro-räder

Reifendruckregelsysteme zur Verstellung des Reifenluftdrucks im Stand

Preisliste 2023
AIRBOOSTER®plus

Artikelnummer, Produkt-Beschreibung	Preis CHF /Stück
PTG-Y-100-011 AIRBOOSTER®plus Tragbares Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set im Koffer (275 mm Breite x 230 mm Höhe x 85 mm Tiefe) zur manuellen Druckverstellung im Stand am einzelnen Reifen. **Lieferumfang:** 1 Tragekoffer, 1 Handgerät mit Manometer 0 – 4 bar und Kugelhahn, 4 PTG-Aufschraubnippel mit Schutzkappen, 1 Kupplungskopf für den Anhängerbremsanschluss mit eingebauter Druckluftkupplung, 1 Füllschlauch mit eingebautem Druckbegrenzer.	375.00

Ersatzteile & Zubehör

Artikelnummer, Produkt-Beschreibung, Preis CHF/Stück

PTG-X-735-020
4 PTG-Aufschraubnippel inkl. Schutzkappe

170.00

PTG-X-900-041
1 Schutzkappe SK12 mit Kordel und Schlaufe

1 Stück: 14.00
10 Stück: 90.00

PTG-X-650-044
4 Felgenanschlüsse M12 x 1,5 zum verbohren der Aufschraubnippel direkt in die Felge

1 Satz: 45.00

PTG-X-890-005
1 Gewindebohrer M12 x 1,5 passend zum Felgenanschluss PTG-X-650-044

29.70

PTG-X-020-026
1 Anhängerbremskupplungskopf mit Druckluftkupplung

60.00

PTG-X-651-014
1 Luft-Wasser-Ventil
(Metallfuß, für schlauchlose Reifen)

19.00

PTG-X-711-001
1 Füllschlauch mit Überdrucksicherung, 8 m, mit Stecknippel und Kupplung

91.00

PTG-X-620-060
Druckbegrenzungsventil für Füllschlauch

67.00

PTG-X-010-013
1 PKW-Adapter zum Anschluss der AIRBOX/mobil plus an normale Reifenventile (z.B. PKW, Anhänger etc.)

61.00

PTG-X-010-011
1 Ventiladapter AIRBOOSTER®plus und AIRBOX-Systeme

61.00

PTG-X-735-021
Doppelstecker, um den AIRBOOSTER®plus-Schnellentlüfter auch auf den herkömmlichen AIRBOOSTER-Kupplungen einzusetzen

29.00

PTG-X-060-009
Schnellentlüfter mit Druckmessgerät, 0 – 4 bar, Teilung 1/10 bar

150.00

PTG-X-510-017
Ersatzmanometer mit blauer Schutzkappe, 0 – 4 bar, Teilung 1/10 bar

96.50

PTG-X-711-003
AIRBOX/mobil
1 Anschlussschlauch mit Stecknippel und Verschlußkupplung, 10 m

93.00

Angebot freibleibend, Änderungen vorbehalten, alle Preisangaben exkl. 7,7% MwSt., ohne Montage.

Agro-Räder AG · Rütmattstrasse 6 · 6017 Ruswil
Fon 041 495 11 58 · info@agro-raeder.ch · www.agro-raeder.ch

Preisliste 2023
AIRBOX/mobil

Artikelnummer, Produkt-Beschreibung	Preis CHF/Stück
PTG-Y-130-004 AIRBOX/mobil plus Tragbares Reifendruckregelgerät im Koffer (460 mm Breite x 350 mm Höhe x 160 mm Tiefe) geeignet für alle Traktoren. **Lieferumfang:** 1 Alu-Koffer mit eingebauter Steuer- und Regeleinheit, Regelbereich 0 – 2,5 bar (optional 0 – 6 bar), Präzisionsregler, 2 integrierte Spiralschläuche mit ca. 4 m Arbeitslänge, 4 PTG-Aufschraubnippel mit Schutzkappen, 1 Kupplungskopf für den Anhängerbremsanschluss mit eingebauter Druckluftkupplung, 1 Verbindungsschlauch, konfektioniert mit handelsüblichen Steckanschlüssen, 1 Ventiladapter	1‘395.00